Vážení obchodní partneři,

představujeme Vám naši nabídku výrobků a náhradních dílů pro výtahy na rok 2026.
Cenovou nabídku Vám zpracujeme na základě Vaší poptávky

Komponenty, které nejsou uvedeny v katalogu, popř. práce a opravy, možno dohodnout telefonicky nebo osobním jednáním.

Objednávky nám můžete zasílat e-mailem: objednavky@wykov.cz

Kontakty:

+ 420 548 211 825	obchod. - ekonom. úsek
+ 420 604 273 080	p. Radim Bačák
	e-mail: bacak@wykov.cz
	e-mail: obchod@wykov.cz
+ 420 548 212 575	technický úsek
+ 420 605 254 879	pí. Ing. Iva Tylová
	e-mail: tylova@wykov.cz
	e-mail: objednavky@wykov.cz

WYKOV, spol. s r.o.
Šámalova 930/69
615 00 BRNO

Spisová značka KS Brno, oddíl C, vložka 4819.
IČO: 45474061
DIČ: CZ45474061
KB a.s., pobočka Brno venkov č.ú. 818646641 / 0100

KATALOG

Obsah: **list č.**

Výtahové motory	3
Generální opravy výtahových strojů, gener. opravy motorů	4
Náhradní díly strojů - brzdy, brzdové obložení	5
Brzdové obložení - samostatný prodej, náhradní díly strojů - různé	6
Náhradní díly strojů - různé	7
Náhradní díly strojů - různé, trakční kotouče strojů S3 a S4, lanové bubny	8
Odkláněcí kladky - valivé uložení	9
Gallovy kladky	10
Tlačítkové ovladače	11
Odkláněcí magnety, křivky	12
Dveřní uzávěrky, šachetní přepínače, spínače	13
Cívky, cívky k VOM, cívky brzd	14
Spínací elementy, běhouny, páčky, kabely	15
Magnetické snímače - štěrbinové, trubkové	16
Magnetické snímače - trubkové	17
Dveře jednokřídlé s malým a velkým oknem, dveře portálové	18
Výtahové snímače infra, magnetické snímače infra	19
Různé, nárazníky s osvědčením pro ČR	20
Očnice, řetězy, Gallovy řetězy bez podložek (tabulky)	21
Závěsné šrouby, různé	22
Lana, svorky pro lana, očnice	23
Výrobky z pryže, silonové vyložení	24
Silonové vyložení - nákresy	25
Vývodky na ploché kabely	26

VÝTAHOVÉ MOTORY

MOTORY JEDNORYCHLOSTNÍ 6 POL	**1000 ot./min.**
ATM 118 K 6	1,5
ATM 135 S 6	2,0
ATM 135 M 6	2,7
ATM 135 L 6	3,5
MRF 132 M 30	4,0
MRF 132 M 40	5,0
MRF 132 M 51	5,5
MRF 132 L 71	7,5

MOTORY JEDNORYCHLOSTNÍ 4 POL	**1500 ot./min.**
MRF 132 S 1	4,0
MRF 132 S 2	5,0

MOTORY DVOURYCHLOSTNÍ 6 -24	**1000/250 ot./min.**
ATM 180	3,5
ATM 180	5,0
ATM 180	7,5
ATM 180	9,0
VTM 250	7,0
VTM 250	10,0

MOTORY DVOURYCHLOSTNÍ 4- 16	**1500/375 ot./min.**
ATM 180	3,5
ATM 180	5,0
ATM 180 4 – 24	9,0

Cena jednotlivých typů bude stanovena dle aktuální nabídky výrobce.
Nabídku Vám zpracuje obchodní oddělení: obchod@wykov.cz

Výkon motoru uveden v kW.

GENERÁLNÍ OPRAVY VÝTAHOVÝCH STROJŮ

Označení

GO stroje S3 TOV 250 (bez GO motoru)

GO stroje BOV 250 (bez GO motoru)

GO stroje S3 TOV 320 (bez GO motoru)

GO stroje S4 TOV 500 (bez GO motoru)

Výroba na poptávku a po tel. domluvě.
Cenovou nabídku Vám zpracujeme na základě Vaší poptávky.
Nově možnost objednat uložení trakčního kotouče na kužel po dohodě s konstrukcí.

GO stroje zahrnuje:

- nový šnek zesílené konstrukce, cementačně kalený a broušený
- nový věnec šnekového kola z materiálu cínová bronz
- novou zesílenou hřídel šnekového kola
- převrtání frémy šnekového převodu pro uložení hřídele šnekového kola
- výměnu všech ložisek za nová
- nový trakční kotouč
- nový brzdový kotouč včetně spojky
- novou dvojčinnou brzdu konstrukce WYKOV za použití elektromagnetu s cívkou 48 V, 80 V, 110 V, 180 V, 220 V DC
- nové boční ložisko
- olejová náplň 4l převodového oleje
- použitá původní litinová fréma - vyzrálá šedá litina si zachovává po obrábění optimální přesnost všech rozměrů (tato litina neobsahuje vnitřní pnutí)
- z důvodů využití původních frém je cena modernizovaného stroje nižší než u nového stroje
- kontrola šnekového převodu na speciálním měřícím přístroji KLINGELNBERG
- dynamické vyvažování rotujících částí na stroji REUTLINGER
- modernizace provedená uvedeným způsobem je výhodnější než nový stroj
- záruční doba je stejná jako u nového stroje

GENERÁLNÍ OPRAVY MOTORŮ

Označení

VM od 1,2 kW do 2,5 kW
VM 3,5 kW
BRKT
VM 1A 3,5 kW - starý typ
VM 5 kW jednorychlostní
VM 5 kW dvourychlostní
Bruncken 1400 ot. - 5 kW
Rade - Končar 1400 ot. - 5 kW
Rade - Končar 900 ot. - 5 kW

JEDNÁ SE O KOMPLETNÍ MECHANICKOU OPRAVU. CENA DLE ROZSAHU OPRAV. ZÁRUČNÍ DOBA 6 MĚSÍCŮ.

NÁHRADNÍ DÍLY STROJŮ

Označení	Název a typ komponentu
B 160 48V	Dvojčinná elektromechanická brzda prům. 160 (lepené obložení F 3806)
B 220 48V / S3	Dvojčinná elektromechanická brzda prům. 220 (lepené obložení F 3806) pro stroj S3
B 220 48 V / S4	Dvojčinná elektromechanická brzda prům. 220 (lepené obložení F 3806) pro stroj S4
B 250 48V	Dvojčinná elektromechanická brzda prům. 250 (lepené obložení F 3806)
B 300 48V	Dvojčinná elektromechanická brzda prům. 300 pro řadu S4 (lepené obložení F 3806)

Nabízíme dále provedení pro 110V, 180V, 230V. Cena je závislá na cenách drátů cívek.
V případě požadavku jiného brzdového obložení bude zákazníkovi naúčtován příplatek ve výši rozdílu použitého materiálu.

RENOVACE BRZDOVÉ OBLOŽENÍ - 2 ks

Označení
BRZDOVÉ OBLOŽENÍ DVOJČINNÉ BRZDY tkaný pás TYP F 3806
∅ 220
∅ 250
∅ 300
BRZDOVÉ OBLOŽENÍ JEDNOČINNÉ BRZDY tkaný pás TYP F 3806
∅ 220
∅ 250
∅ 300

Cenovou nabídku včetně přirážky za očištění čelistí Vám zpracujeme na základě Vaší poptávky.
Renovace možná jak nýtovaných, tak i lepených čelistí.

BRZDOVÉ OBLOŽENÍ - SAMOSTATNÝ PRODEJ

Označení	Název a typ komponentu
F 3806	Brzdové obložení 70/6 mm typ F 3806 (bezazbestové, tkaný pás, vhodné k nýtování i k lepení)
Nýt 5x30	Nýt Al 5 x 30

NÁHRADNÍ DÍLY STROJŮ

Označení	Název a typ komponentu
BLD	Boční ložisko dělené, výška 60 mm
BLV 200	Boční ložisko vysoké, výška 200 mm
BLV 245	Boční ložisko vysoké, výška 245 mm
BLNN	Boční ložisko nedělené nízké, výška 80 mm
MG-B 160-48V	Magnet brzdy k B 160 - napětí 48 V
MG-B220/250-48V	Magnet brzdy k B 220/250 - napětí 48 V
MG-B 300-48V	Magnet brzdy k B 300 - napětí 48 V

U magnetů brzdy nabízíme dále provedení pro 110V, 180 V, 230 V.
Cena je závislá na cenách drátů cívek.

S 220 / S3 250	Spojka prům. 220 pro stroj S3 - TOV 250
S 220 / S3 320	Spojka prům. 220 pro stroj S3 - TOV 320
S 250	Spojka prům. 250 pro stroj S4
S 300	Spojka prům. 300 pro stroj S4

NÁHRADNÍ DÍLY STROJŮ

Označení	Název a typ komponentu
SET S3 / BV17	Setrvačník pro S3, prům. 265 mm / č.m. BV17
SET S4 / 8477	Setrvačník pro S4, prům. 355, šíře 36 / č.m. 4V-8477b
SET S4 / 1123	Setrvačník pro S4, prům. 355, šíře 50 / č.m. 3V-1123
Ruční kolo	Ruční kolo (prosíme upřesnit rozměr otvoru náboje)
BSRK	Bezpečnostní spínač ručního kola
KV BOV	Koncový vypínač na stroj BOV
DMB 160	Držák magnetu brzdy B160
DMB 220/1	Držák magnetu brzdy B220 pro stroj S3 - 250 kg
DMB 220/2	Držák magnetu brzdy B220 pro stroj S3 - 320 kg
DMB 220/3	Držák magnetu brzdy B220 pro stroj S4
DMB 250	Držák magnetu brzdy B250 pro stroj S4
DMB 300	Držák magnetu brzdy B300 pro stroj S4
R - LAN 2	Repase dvoudrážkového trakčního kotouče do prům. 800
R - LAN 3	Repase třídrážkového trakčního kotouče do prům. 800
R - LAN 4	Repase čtyřdrážkového trakčního kotouče do prům. 800
R - LAN 5	Repase pětidrážkového trakčního kotouče do prům. 800
R - LAN 6	Repase šestidrážkového trakčního kotouče do prům. 800
RR	Oprava závaží regulátoru rychlosti
ZVLSK S3	Zábrana vypadnutí lan s krytem pro S3
ZVLSK S4	Zábrana vypadnutí lan s krytem pro S4
Kryt bubnů BOV	250/0,5 - 1 pár
Kryt bubnů BOV	320/0,63 - 1 pár
Kryt bubnů BOW	320/0,63 - 1 pár
MLS 2	Montážní lanová svorka pro 2 lana
MLS 3	Montážní lanová svorka pro 3 lana
MLS 4	Montážní lanová svorka pro 4 lana
MLS 5	Montážní lanová svorka pro 5 lan
MLS 6	Montážní lanová svorka pro 6 lan

RŮZNÉ KE STROJŮM

Označení	Název a typ komponentu
R - S3, rychl. 0,5	Rošt pod stroj S3, rychlost 0,5 m/s
R - S3, rychl. 0,7	Rošt pod stroj S3, rychlost 0,7 m/s
R - S4 P / L	Rošt pod stroj S4 / pravý x levý / v objed. upřesnit
Rošt šroubovaný	BOV 250/0,63
KDV	Kniha dozorce výtahu
KOP	Kniha odborných prohlídek / revizní kniha /

TRAKČNÍ KOTOUČE STROJŮ S3 a S4, LANOVÉ BUBNY

Název a typ komponentu
Trakční kotouč ∅ 500 3 x lano ∅ 10
Trakční kotouč ∅ 500 4 x lano ∅ 11,2
Trakční kotouč ∅ 500 4 x lano ∅ 10
Trakční kotouč ∅ 500 6 x lano ∅ 10
Trakční kotouč ∅ 550 3 x lano ∅ 11,2
Trakční kotouč ∅ 550 4 x lano ∅ 10
Trakční kotouč ∅ 550 4 x lano ∅ 12,5
Trakční kotouč ∅ 580 4 x lano ∅ 10
Trakční kotouč ∅ 640 3 x lano ∅ 11,2
Trakční kotouč ∅ 640 6 x lano ∅ 10
Trakční kotouč ∅ 650 4 x lano ∅ 12,5
Trakční kotouč ∅ 660 3 x lano ∅ 10
Trakční kotouč ∅ 725 2 x lano ∅ 10
Trakční kotouč ∅ 725 3 x lano ∅ 10
Trakční kotouč ∅ 725 4 x lano ∅ 10
Trakční kotouč ∅ 725 2 x lano ∅ 11,2
Trakční kotouč ∅ 725 3 x lano ∅ 11,2
Trakční kotouč ∅ 725 4 x lano ∅ 11,2
Trakční kotouč ∅ 725 4 x lano ∅ 12,5
Trakční kotouč ∅ 805 3 x lano ∅ 10
Lanový buben ∅ 510 1x lano ∅ 10 (2 ks)
Lanový buben ∅ 350 (2 ks)
Převáděcí kladka BOV* ∅ 520 (komplet, včetně ložiska a čepu)
Převáděcí kladka BOV* ∅ 725 (komplet, včetně ložiska a čepu)

ODKLÁNĚCÍ KLADKY - VALIVÉ ULOŽENÍ

Název a typ komponentu

Odkl. kladka ∅ 280 pro 1 lano ∅ 6
Odkl. kladka ∅ 290 pro 2 lana ∅ 6

Odkl. kladka ∅ 340 pro 6 lan ∅ 8
Odkl. kladka ∅ 340 pro 8 lan ∅ 8

Odkl. kladka ∅ 400 pro 2 lana ∅ 10
Odkl. kladka ∅ 400 pro 3 lana ∅ 10
Odkl. kladka ∅ 400 pro 5 lan ∅ 10
Odkl. kladka ∅ 400 pro 6 lan ∅ 10

Odkl. kladka ∅ 410 pro 4 lana ∅ 10
Odkl. kladka ∅ 440 pro 4 lana ∅ 10

Odkl. kladka ∅ 500 pro 3 lana ∅ 10
Odkl. kladka ∅ 500 pro 4 lana ∅ 12
Odkl. kladka ∅ 500 pro 5 lan ∅ 12
Odkl. kladka ∅ 500 pro 6 lan ∅ 10

Odkl. kladka ∅ 540 pro 7 lan ∅ 12
Odkl. kladka ∅ 540 pro 8 lan ∅ 12
Odkl. kladka ∅ 550 pro 4 lana ∅ 12

Odkl. kladka ∅ 650 pro 4 lana ∅ 16
Odkl. kladka ∅ 650 pro 5 lan ∅ 16
Odkl. kladka ∅ 650 pro 6 lan ∅ 16

Cena jednotlivých typů lan bude stanovena dle aktuální nabídky výrobce.
Nabídku Vám zpracuje obchodní oddělení: **obchod@wykov.cz**

GALLOVY KLADKY

Název a typ komponentu

Gallova kladka t 45 ∅ 246 hnací
Gallova kladka t 35 ∅ 246 hnací
Gallova kladka t 30 ∅ 173 hnací

Gallova dvoukladka t 45 ∅ 246 hnací
Gallova dvoukladka t 35 ∅ 246 hnací
Gallova dvoukladka t 30 ∅ 173 hnací

Gallova kladka převáděcí t 45 ∅ 246, valivé uložení s čepem
Gallova kladka převáděcí t 35 ∅ 246, valivé uložení s čepem
Gallova kladka převáděcí t 30 ∅ 173, valivé uložení s čepem

Gallova dvoukladka odkláněcí ∅ 246 t 45 s třmenem (valivé uložení)
Gallova dvoukladka odkláněcí ∅ 246 t 35 s třmenem (valivé uložení)
Gallova dvoukladka odkláněcí ∅ 173 t 30 s třmenem (valivé uložení)

Cena jednotlivých typů lan bude stanovena dle aktuální nabídky výrobce.
Nabídku Vám zpracuje obchodní oddělení: **obchod@wykov.cz**


TLAČÍTKOVÉ OVLADAČE

Označení	Název a typ komponentu
T1	Tlačítkový ovladač T 1 - černý
T2	Tlačítkový ovladač T 2 - červený
T3	Tlačítkový ovladač T 3 - žlutý
TS	Tlačítkový ovladač TS prosvětlený
TO	Tlačítkový ovladač TO neprosvětlený
KT1	Knoflík tlačítka T1 černý
KT2	Knoflík tlačítka T2 červený
KT3	Knoflík tlačítka T3 žlutý
KLTS	Klobouček tlačítek TS, TO - průsvitný


ODKLÁNĚCÍ MAGNETY, KŘIVKY

Označení	Název a typ komponentu
OM 148 L / P	Odkláněcí magnet VOM 1 / 48 V DC
	(provedení pravé x levé / v objednávce prosíme upřesnit)
OM 110	Odkláněcí magnet VOM 1 / 110 V DC
OM 180	Odkláněcí magnet VOM 1 / 180 V DC
OM 230	Odkláněcí magnet VOM 1 / 230 V DC
VOK 3	Odkláněcí křivka VOK 3
OK 1	Odkláněcí křivka OK 1
OKM 60	Odkláněcí křivka s magnetem OM 48 / 10
MG 48	Magnet křivky OM 48 / 10
TLUM	Tlumič křivky OM 48 / 10
KT	Kůže tlumiče

PROVEDENÍ PRAVÉ



PROVEDENÍ LEVÉ



DVEŘNÍ UZÁVĚRKY

Označení	Název a typ komponentu
DU 4 - W.A / 1	Dveřní uzávěrka DU 4 - W.A / 1 - hliník
DU 4 - W.A/1	Dveřní uzávěrka se spínačem
DU 4 - W/U	Dveřní uzávěrka úzká
DU 4 - W/U	Dveřní uzávěrka úzká se spínačem

Pozn.: uzávěrky jsou standardně dodávány včetně vnější páčky typ PVDU1 a protikusu
Vnější páčky jako náhradní díl k uzávěrkám viz. str. 19

DU 1 A - W	Dveřní uzávěrka DU 1 A - W
SW	Samozavírač SW - Wykov
BRANO	R 12/13

ŠACHETNÍ PŘEPÍNAČE

SK 320	Šach. přepínač - v klidu dva kontakty rozepnuté
SK 302	Šach. přepínač - v klidu dva kontakty sepnuté
SK 322	Šach. přepínač - polohy aretovány plochou pružinou

SPÍNAČE

SPSV 1	Spínač SV 1
SPSV 2	Spínač SV 2
SPSV 3	Spínač SV 3
SPSV 4	Spínač SV 4
SM 315	Spojovací můstek 3 - 9470 - 3145

CÍVKY

Označení	Název a typ komponentu
L 0648	Cívka pro magnet LM 6 / 48 V DC
L 1248	Cívka pro magnet LM 12 / 48 V DC
L 1211	Cívka pro magnet LM 12 / 110 V DC prokládaná
L 1218	Cívka pro magnet LM 12 / 180 V DC prokládaná
L 1222	Cívka pro magnet LM 12 / 230 V DC prokládaná
L 2448	Cívka pro magnet LM 24 / 48 V DC
L 2411	Cívka pro magnet LM 24 / 110 V DC prokládaná
L 2418	Cívka pro magnet LM 24 / 180 V DC prokládaná
L 2422	Cívka pro magnet LM 24 / 230 V DC prokládaná
L 4848	Cívka pro magnet LM 48 / 48 V DC
L 4880	Cívka pro magnet LM 48 / 80 V DC
L 4811	Cívka pro magnet LM 48 / 110 V DC prokládaná
L 4818	Cívka pro magnet LM 48 / 180 V DC prokládaná
L 4822	Cívka pro magnet LM 48 / 230 V DC prokládaná
M 1048	Cívka pro magnet OM 1 / 48 V DC / OM 2 /
M 1110	Cívka pro magnet OM 1 / 110 V DC / OM 2 /

CÍVKY VOM, CÍVKY BRZD

Označení	Název a typ komponentu
VOM 48	Cívka pro odkláněcí magnet VOM 1 / 48 V DC
VOM 110	Cívka pro odkláněcí magnet VOM 1 / 110 V DC
VOM 180	Cívka pro odkláněcí magnet VOM 1 / 180 V DC
VOM 230	Cívka pro odkláněcí magnet VOM 1 / 230 V DC
CB 160 - 48 V	Cívka brzdy prům. 160 - napětí 48 V DC
CB 220/250 - 48 V	Cívka brzdy prům. 220/250 - napětí 48 V DC
CB 220/250 - 110 V	Cívka brzdy prům. 220/250 - napětí 110 V DC
CB 300 - 48 V	Cívka brzdy prům. 300 - napětí 48 V DC
CB 300 - 110 V	Cívka brzdy prům. 300 - napětí 110 V DC
CB 220/250	Cívka brzdy prům. 220/250 - napětí 230V DC
CB 300	Cívka brzdy prům. 300 - napětí 230V DC

NÁHRADNÍ DÍLY A KOMPONENTY K VÝTAHŮM

Označení	Název a typ komponentu
SPÍNACÍ ELEMENTY	
SE 58	Spínací element SE - 58
SEDU 1	Spínací element pro DU 1
SEDU 3 L	Spínací element pro DU 3 L
SEDU 3 P	Spínací element pro DU 3 P
SEDU 4	Spínací element DU 4
K SV 4	Spínací kontakt SV 4
BĚHOUNY	
BS 307	Běhoun spínače - SK
PÁČKY, NÁHRADNÍ DÍLY K UZÁVĚRKÁM	
PVDU 1	Páčka vnější DU 1
PVSK	Páčka vnější SK, DU 3
PVDU 4	Páčka vnější DU 4
PVDU4 - 01	Páčka vnější DU4-WA/1 a DU4-W/U s prodlouženým čepem kladky
PVDU4 - 35	Páčka vnější DU4-WA/1 a DU4-W/U s úzkou kladkou
PVDU1	Páčka vnější standardní dodávka s uzávěrkou DU4-WA/1 a DU1
PVSK	Páčka vnější SK a DU3
PROTIKUS	Protikus k dveřní uzávěrce DU 4 - W.A / 1
PRM	Protikus k dveřní uzávěrce DU 4 - W.A / 1 - s maticemi
PTDU	páčka vnitřní pro dveřní uzávěrky DU1 a DU4 s tříhranem
KU	Klíč nouzového otevírání s univerzální drážkou
KUNV	Klíč nouzového otevírání nákladní výtahu s univerzální drážkou
KABELY	
CYXY 3	Kabel CYXY 3 x 1
CYXY 6	Kabel CYXY 6 x 1
CYXY 12	Kabel CYXY 12 x 1
CYXY 18	Kabel CYXY 18 x 1
CYXY 24	Kabel CYXY 24 x 1

KABELY PLOCHÉ H 05 VV H6 - F		
6	G 1	Počet žil 6 x 1 mm^2
12	G 1	Počet žil 12 x 1 mm^2
18	G 1	Počet žil 18 x 1 mm^2
24	G 1	Počet žil 24 x 1 mm^2

Cena jednotlivých typů kabelů bude stanovena dle aktuální nabídky výrobce.
Nabídku Vám zpracuje obchodní oddělení: **obchod@wykov.cz**

MAGNETICKÉ SNÍMAČE

Označení	Název a typ komponentu

ŠTĚRBINOVÉ

MS1	Magnetický snímač MS1 - rozpín. kontakt 1x
MS1D	Magnetický snímač MS1D - dioda, rozpín.kontakt 1x
MS12	Magnetický snímač MS12 - rozpín. kontakt 2x
MS12D	Magnetický snímač MS12D - dioda, rozpín. kontakt 2x
MS13	Magnetický snímač MS13 - rozpín. kontakt 3x
MS2	Magnetický snímač MS2 - přepín. kontakt 1x
MS2D	Magnetický snímač MS2D - dioda, přepín. kontakt 1x
MS22	Magnetický snímač MS22 - přepín. kontakt 2x
MS22D	Magnetický snímač MS22D - dioda, přepín. kontakt 2x

KOVOVÉ TĚLESO TRUBKOVÉ *

MST-1	Magnetický snímač trubkový MST-1
MST-1/IP64	Magnetický snímač trubkový MST-1/IP64
MST-11	Magnetický snímač trubkový MST-11
MST-1M	Magnetický snímač trubkový MST-1M
MST-12	Magnetický snímač trubkový MST-12
MST-2	Magnetický snímač trubkový MST-2
MST-2/IP64	Magnetický snímač trubkový MST-2/IP64
MST-1H	Magnetický snímač trubkový MST-1H
MST-13	Magnetický snímač trubkový MST-13
MST-22	Magnetický snímač trubkový MST-22

MST - plastové provedení



MST - kovové provedení



Magnetické snímače trubkové, MST, MST-P a MST-PH
Snímače se vyrábí v kovovém a plastovém provedení - viz obrázky výše.
Snímač **MST** kovové provedení, trubka průměr 8mm, délka 100mm.
Snímač **MST-P** plastové provedení, trubka průměr 15mm, délka 150mm.
Snímač **MST-PH** plastové provedení, trubka průměr 15mm, délka 150mm, zesílený kontakt.
Připojovací kabel v základním provedení 2,5m (lze i jiné rozměry) konec kabelu osazen dutinkami.
Snímače je možno vzájemně mechanicky zaměňovat do stejného montážního otvoru.

MAGNETICKÉ SNÍMAČE

Označení	Název a typ komponentu

PLASTOVÉ TĚLESO TRUBKOVÉ S CELOZÁVITEM (3A)

MST-1P	Magnetický snímač trubkový MST-1P
MST-1PM	Magnetický snímač trubkový MST-1PM
MST-11P	Magnetický snímač trubkový MST-11P
MST-2P	Magnetický snímač trubkový MST-2P
MST-12P	Magnetický snímač trubkový MST-12P
MST-112P	Magnetický snímač trubkový MST-112P
MST-13P	Magnetický snímač trubkový MST-13P
MST-22P	Magnetický snímač trubkový MST-22P,-

PLASTOVÉ TĚLESO TRUBKOVÉ S CELOZÁVITEM (5A)

MST-1PH	Magnetický snímač trubkový MST-1PH
MST-11PH	Magnetický snímač trubkový MST-11PH
MST-1PHM	Magnetický snímač trubkový MST-1PHM
MST-112PH	Magnetický snímač trubkový MST-112PH
MST-12PH	Magnetický snímač trubkový MST-12PH
MST-13PH	Magnetický snímač trubkový MST-13PH

Počet kontaktů u jednotlivých typů snímačů:


MST-1, MST-1P, MST-1PH	1 spínací kontakt
MST-12, MST-12P, MST-12PH	2 spínací kontakty
MST-11, MST-11P, MST-11PH	1 rozpínací kontakt
MST-13, MST-13P, MST-13PH	3 spínací kontakty
MST-1M, MST-1PM, MST-1PHM	1 bistabilní kontakt
MST-12PM ,MST-12PHM	2 bistabilní kontakt
MST-112PM, MST-112PHM	2 rozpínací kontakty
MST-2, MST-2P	1 přepínací kontakt
MST-22, MST-22P	2 přepínací kontakty

WEPS ELEKTRO, s.r.o.
Střední 637/4
Velké Pavlovice 691 06
IČ: 05153301

VÝTAHOVÉ DVEŘE

JEDNOKŘÍDLÉ S MALÝM OKNEM V PROVEDENÍ KOMAXIT


Ceny pro dveře se zárubněmi 95 x 95 x 80 mm budou stanoveny dle aktuální nabídky výrobce.

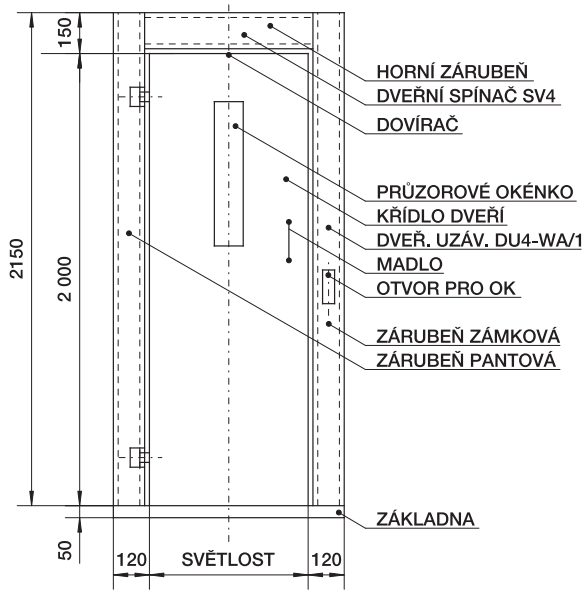

ŠACHETNÍ DVEŘE WIK - ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ
SVĚTLOST VSTUPU: 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900
PROVEDENÍ PRAVÉ, LEVÉ (KRESLENO LEVÉ PROVEDENÍ)

JEDNOKŘÍDLÉ S VELKÝM SKLEM

Ceny pro dveře se zárubněmi 95 x 95 x 80 mm budou stanoveny dle aktuální nabídky výrobce.

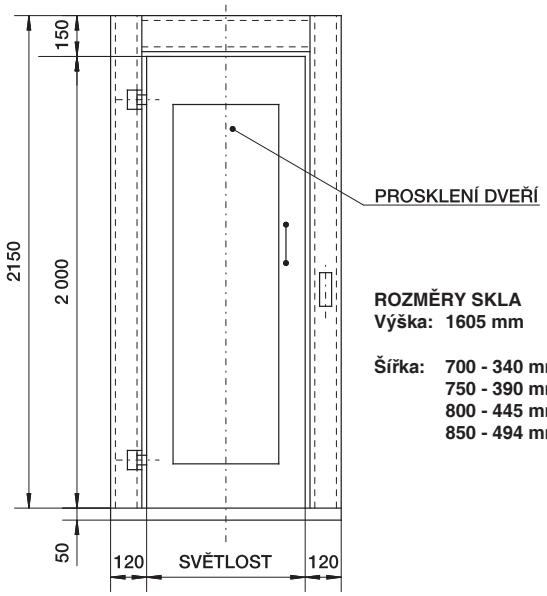

ŠACHETNÍ DVEŘE WIK - PANORAMATICKÉ
SVĚTLOST VSTUPU: 700, 750, 800, 850, 900
PROVEDENÍ PRAVÉ, LEVÉ (KRESLENO LEVÉ PROVEDENÍ)


DVEŘE PORTÁLOVÉ

Ceny pro dveře se zárubněmi budou stanoveny dle aktuální nabídky výrobce.

Kompletní výbava dveří: madlo (vnitřní z umělé hmoty nebo hliníkové vnější, možnost i jiné), tlačný plech, sklo včetně rámečku, otvor pro ovládací tlačítka, uzávěrka DU 4-W.A/1, protikus k uzávěrce, spínač SV4, spojovací můstek, dovírač "Diktátor".

Poznámka: světlá výška dveřního otvoru je u všech typů jednotná - 2000 mm.
Cena pro dveře s jinou světlostí a rozměry zárubní bude stanovena dle konkrétní poptávky.

KOVOT Invest s.r.o.
Služín 70
Kostelec na Hané

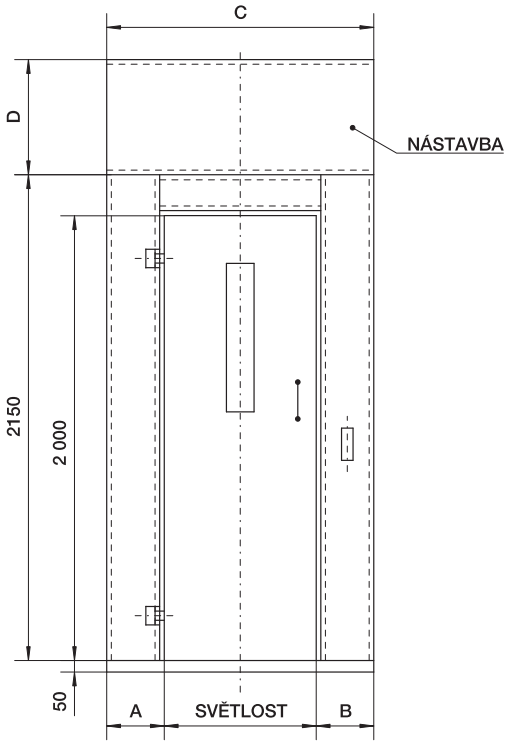

ŠACHETNÍ DVEŘE WIK - DO PORTÁLŮ
SVĚTLOST VSTUPU: 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900
PROVEDENÍ PRAVÉ, LEVÉ (KRESLENO LEVÉ PROVEDENÍ)
ROZMĚRY A, B, C, - NUTNO SPECIFIKOVAT

VÝTAHOVÉ SNÍMAČE INFRA - SLEVA

Označení	Název a typ komponentu
S6-1-A6	Reflexní snímač s odrazkou, 14 - 230 V AC/DC
FQ 06 K	Reflexní snímač s konektorem M 12 A odrazka
BPC 05 35	Celoplošná závora
K2F90V5R	Konektor k BPC 0532, 2 kusy
ILG 94	Celoplošná závora od firmy STRACK

MAGNETICKÉ SNÍMAČE INFRA S JAZÝČKOVÝM KONTAKTEM, 230 VAC - SLEVA

Označení	Název a typ komponentu
SM 01	Průměr 6, kovový kryt, výstup NO
SM 02	Průměr 6, kovový kryt, výstup NO+NC
SM 03	Průměr 8, kovový kryt, výstup NO
SM 04	Průměr 8, kovový kryt, výstup NO+NC
SM 05	Průměr 10, kovový kryt, výstup NO
SM 06	Průměr 10, kovový kryt, výstup NO+NC
SM 07	Průměr 12, kovový kryt, výstup NO, délka 40 mm
SM 08	Průměr 12, kovový kryt, výstup NO+NC, délka 42 mm
SM 09	Průměr 12, kovový kryt, výstup NO, délka 30 mm
SM 13	Průměr 12, kovový kryt, výstup NO, délka 70 mm
SM 14	Průměr 12, kovový kryt, výstup NO+NC, délka 70 mm
SM 19	Průměr 12, plastový kryt, výstup NO, délka 100 mm
SM 21	Průměr 12, plastový kryt, výstup POWER NO, délka 100 mm
SM 22	Průměr 12, plastový kryt, bistabilní, délka 100 mm
SM 17	Průměr 18, kovový kryt, výstup NO
SM 18	Průměr 18, kovový kryt, výstup NO+NC
MG 01	Ferritový magnet
MG 02	Ferritový magnet se závitem
MG 03	Magnet ALNICO v Al pouzdře
MG 04	Ferritový magnet v plastu
MG 05	Ferritový magnet v plastu

RŮZNÉ

Název a typ komponentu

Táhlo 1250 mm; 1350 mm	
ČOČKA	Čočka červená
Ž 12 V	Žárovka do prosvětlovacích tlačítek - 12 V
KB	Kladka bariéry
K 4BRV 3860-20	Kladka 4BRV 3860-20
Vodící čelist TOV 250, 320	
pro vodítko T 90 x 70 x 15, pro vodítko T 70 x 60 x 12, T 50 x 50 x 10	
Svorka plochého vlečného kabelu - plechová	
Svorka plochého vlečného kabelu - plastová	
Svorka vlečného kabelu - klec (bez kladek)	
Svorka vlečného kabelu - šachta (bez kladek)	
Samomazač vodítka výtahu	
Samomazač drátových vodítek	
Náhradní filc samomazače	
Lapač oleje na vodítko	
Nárazník EN2, zatížení min. 190 - 3240 kg, max. jm. rychlost 1m/sec	

OČNICE, ŘETĚZY

Název a typ komponentu


Řetěz DG 30 - kalený
Spojka kalená
Závěsný článek

Řetěz DG 35 - kalený
Spojka kalená
Závěsný článek

Řetěz DG 45 - kalený
Spojka kalená
Závěsný článek

Cena jednotlivých komponentů bude stanovena dle aktuální nabídky výrobce.
Nabídku Vám zpracuje obchodní oddělení: **obchod@wykov.cz**

GALLOVY ŘETĚZY BEZ PODLOŽEK

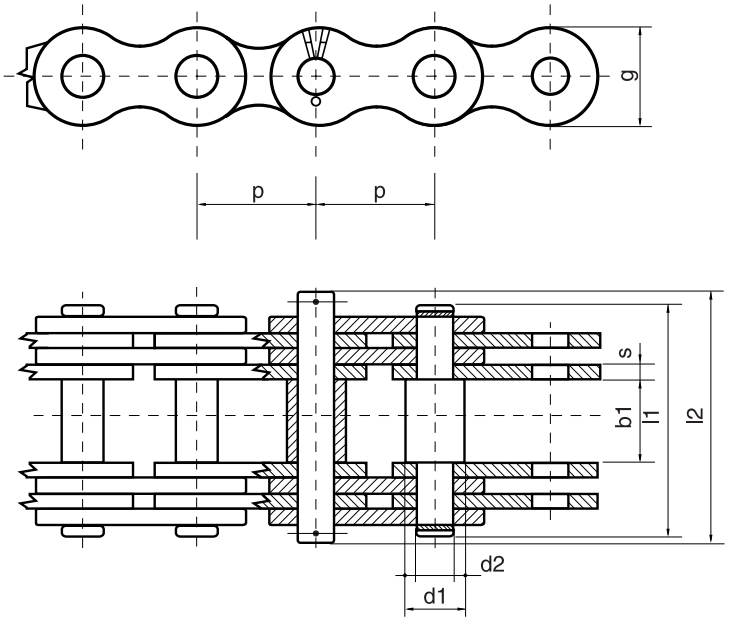

ČSN 02 3330
DIN 8150

DIN	Tovární č.	p	b1	d1	d2	g	s	l1	l2	počet	Fb	Q
			min	**min**	**min**	**max**	**max**	**max**	**max**	**destiček**	**min**	**kg/m**
		mm	**mm**	**mm**	**mm**	**mm**	**mm**	**mm**	**mm**	**na článek**	**kN**	
-	DG 25K	25	18,0	10,0	8,0	18,0	3,0	36,0	42,0	2	42	1,8
-	DG 30K	30	20,0	11,0	9,0	20,0	3,0	51,0	58,0	4	70	3,4
-	DG 35K	35	22,0	12,0	10,0	26,0	3,0	53,0	61,0	4	94	4,5
-	DG 40K	40	25,0	14,0	12,0	30,0	3,0	58,0	66,0	4	115	4,7
-	DG 45K	45	30,0	17,0	14,0	35,0	3,0	63,0	70,0	4	140	6,4
-	DG 50K	50	35,0	22,0	18,0	38,0	4,5	90,0	97,0	4	190	10,6

ZÁVĚSNÉ ŠROUBY

Název a typ komponentu

Závěsný šroub kabiny M 24 pro řetěz DG 45 l = 290 mm
Závěsný šroub kabiny M 20 pro řetěz DG 35 l = 210 mm
Závěsný šroub kabiny M 20 pro řetěz DG 30 l = 210 mm

Závěsný šroub M 20 bez pružiny (pozink.) l = 250 mm
Závěsný šroub M 12 s pružinou (pozink.) l = 360 mm
Závěsný šroub M 16 s pružinou (pozink.) l = 435 mm
Závěsný šroub M 16 bez pružiny (pozink.) l = 435 mm

Závěsný šroub M 12 bez pružiny (pozink.) l = 170 mm
Závěsný šroub M 12 bez pružiny (pozink.) l = 360 mm

Závěsný šroub M 16 bez pružiny (pozink.) l = 200 mm
Závěsný šroub M 16 x 435 s pružinou F= 2400 N pro lano ∅ 10 mm

Závěsný šroub M 20 x 485 pro lano ∅ 12,5 mm
Závěsný šroub M 20 x 485 s pružinou F= 45.500 N pro lano ∅ 12,5 mm

Závěsný šroub M 20 x 485 s pružinou F= 4760 N pro lano ∅ 12,5 mm
Závěsný šroub M 24 x 505 s pružinou F= 5300 N pro lano ∅ 16 mm
Závěsný šroub M 24 x 505 pro lano ∅ 16 mm

RŮZNÉ

Název a typ komponentu

Dovírač DICTATOR
Dovírač DICTATOR s kladkou 24 mm
Vypínač VS 16

Pružina KVZ
Pružina OR pro rychlost 0,18 - 0,36 m/s
Pružina OR pro rychlost 0,5 - 0,7 m/s

Omezovač rychlosti OR 4 (0,25; 0,36; 0,5; 0,63; 0,7 m/s L, P)
Závaží OR 4 - litinové
Závaží OR 4 - betonové

LANA, SVORKY

Název a typ komponentu	
Lano ∅ 6 mm	6 x 19 SFC
Lano ∅ 8 mm	PAWO F 7
Lano ∅ 10 mm	6 x 19 SFC
Lano ∅ 10 mm	8 x 19 SFC
Lano ∅ 10 mm	PAWO F 3
Lano ∅ 10 mm	PAWO F 7
Lano ∅ 11 mm	6 x 19 SFC
Lano ∅ 11 mm	8 x 19 SFC
Lano ∅ 11 mm	PAWO F 3
Lano ∅ 12 mm	6 x 19 SFC
Lano ∅ 12 mm	8 x 19 SFC
Lano ∅ 12 mm	PAWO F 3
Lano ∅ 16 mm	6 x 19 SFC

Cena jednotlivých typů lan bude stanovena dle aktuální nabídky výrobce.
Nabídku Vám zpracuje obchodní oddělení: **obchod@wykov.cz**

Lana v provedení 6 x 19 SFC nabízíme i mazaná s příplatkem 2,00 Kč/ 1 m.
Ostatní typy lan dle aktuální cenové nabídky: **obchod@wykov.cz**

Název a typ komponentu
Mazadlo na lana GM 1 Fluid
Svorka lanová pro lano ∅ 3 mm
Svorka lanová pro lano ∅ 5 mm
Svorka lanová pro lano ∅ 6,3 mm
Svorka lanová pro lano ∅ 8 mm
Svorka lanová pro lano ∅ 10 mm
Svorka lanová pro lano ∅ 12,5 mm
Svorka lanová pro lano ∅ 16 mm

Název a typ komponentu
Očnice lanová č. 7 pro lano ∅ 6,3 mm
Očnice lanová č. 8 pro lano ∅ 8 mm
Očnice lanová č. 11 pro lano ∅ 10 mm
Očnice lanová č. 12 pro lano ∅ 11,2 mm
Očnice lanová č. 13 pro lano ∅ 12,5 mm
Očnice lanová č. 16 pro lano ∅ 16 mm


VÝROBKY Z PRYŽE

Označení	Název a typ komponentu
UG 30	Unašeč gumový prům. 30 do spojky výt. stroje
UG 50	Unašeč gumový prům. 50 do spojky výt. stroje
GPS	Guma pod stroj 150 x 75 x 2
GVP	Guma vnější páčky DU s mosaz. pouzdrem
GVPP	Guma vnější páčky šachetního přepínače -
GVPB	Guma vnější páčky šachetního přepínače s kladkou
PKL 50	Pryžová kladka pro omezovač rychlosti prům. 50; šíře 11,5 mm; - úprava pro kul. ložisko
PKL 56	Pryžová kladka pro omezovač rychlosti prům. 56; šíře 11,5 mm; - úprava pro kul. ložisko
VGKM	Vymezovací guma kabiny malá
VNK	Vrchní nárazník kabiny

SILONOVÉ VYLOŽENÍ

Označení	Název a typ komponentu
SV 115	Silonové vyložení dr. vodítko
SVDM	Silonové vyložení dělené malé
SVDV	Silonové vyložení dělené velké
VČ 50 / 5	Silon. vyložení čelisti T 50 / 50 / 5
VČ 50 / 9	Silon. vyložení čelisti T 50 / 50 / 9
VČ 50 / 10	Silon. vyložení čelisti T 50 / 50 / 10
VČ 60 / 12	Silon. vyložení čelisti T 60 / 70 / 12
VČ 70 / 15	Silon. vyložení čelisti T 70 / 90 / 15
VČ 75 / 10	Silon. vyložení čelisti T 75 / 62 / 10
VČ 90 / 16	Silon. vyložení čelisti T 90 / 70 / 16

SILONOVÉ VYLOŽENÍ

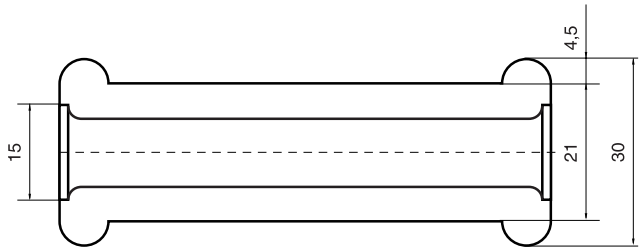



ROZMĚR A


T 50/50/5	3
T 50/50/9	
T 50/50/10	

PRO VODÍTKO:

PRO BARIÉRY:

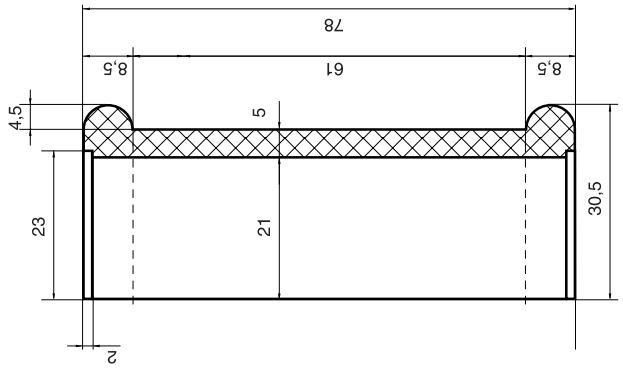




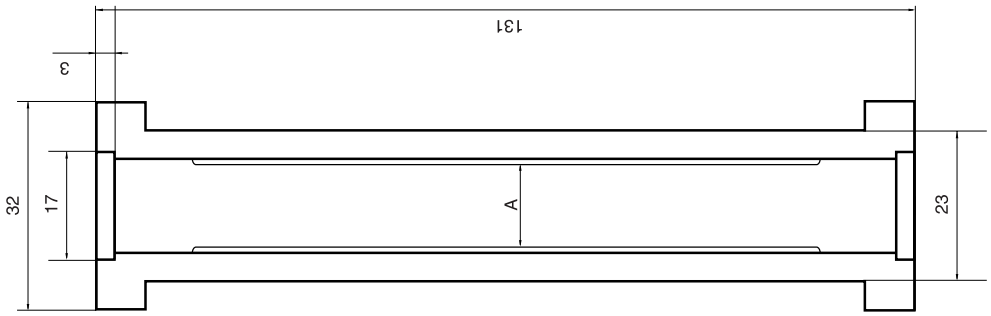


ROZMĚR A

T 70/60/12	
T 75/62/10	
T 90/70/15	
T 90/75/16	

PRO VODÍTKO:

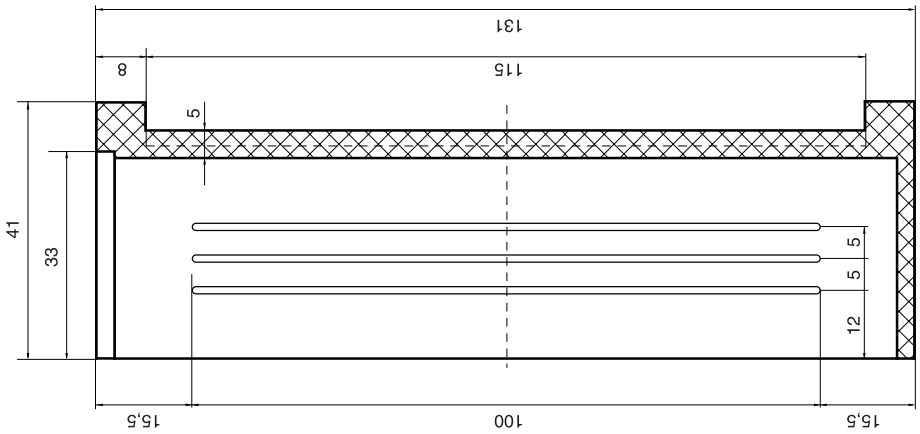


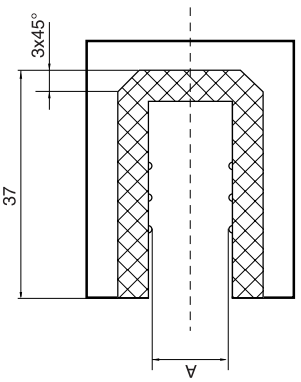


VÝVODKY NA PLOCHÉ KABELY

sklad. č.	typ	závit	A mm	B mm	použití pro kabel
370/000090	Pg 16/6	Pg 16	12,5	1,0	AWG 10
370/000091	Pg 16/6	Pg 16	18,5	1,0	AWG 14
370/000101	Pg 16/6	Pg 16	19,0	4,5	HO5VVH6-F 6G1
370/000102	Pg 16/12	Pg 16	34,0	4,5	HO5VVH6-F 12G1
370/000113	Pg 21/0,75	Pg 21	49,0	4,5	HO5VVH6-F 18G0,75
370/000103	Pg 21/1	Pg 21	51,0	4,5	HO5VVH6-F 18G1
370/000114	Pg 29/0,75	Pg 29	66,0	4,5	HO5VVH6-F 24G0,75
370/000104	Pg 29/1	Pg 29	68,0	4,5	HO5VVH6-F 24G1 -


Pg 16/6

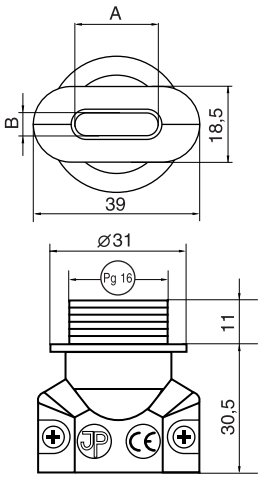

Pg 16/12

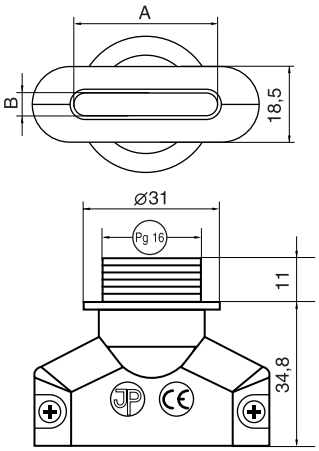

Pg 21/0,75 - Pg 21/1

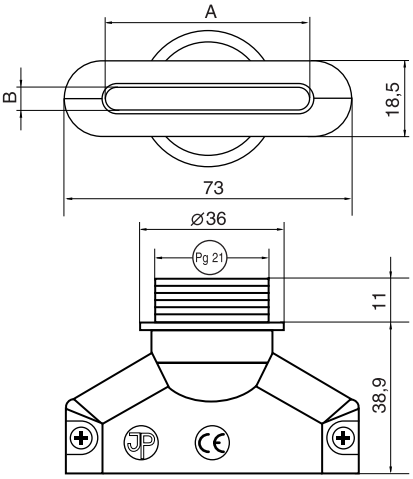

Pg 29/0,75 - Pg 29/1

